

Poste metálico

Elija una opción de fijación de los soportes según las necesidades y características de su instalación.

Se utiliza para fijar las lamas mediante tornillería a los postes.

Lama de madera tecnológica


Se fija horizontalmente a los postes mediante 2 tornillos en cada extremo de la lama. Se recomienda avellanar el taladro para que la tornillería quede insertada en la pieza.

Lama central de madera tecnológica

Una vez fijadas las lamas horizontales, se inserta una lama vertical en el centro de cada tramo, alternando cada lama horizontal en el lado opuesto de la anterior, para crear el trenzado alrededor de la lama central.

Tapa decorativa

El poste incluye una tapa de PVC que se coloca a presión.

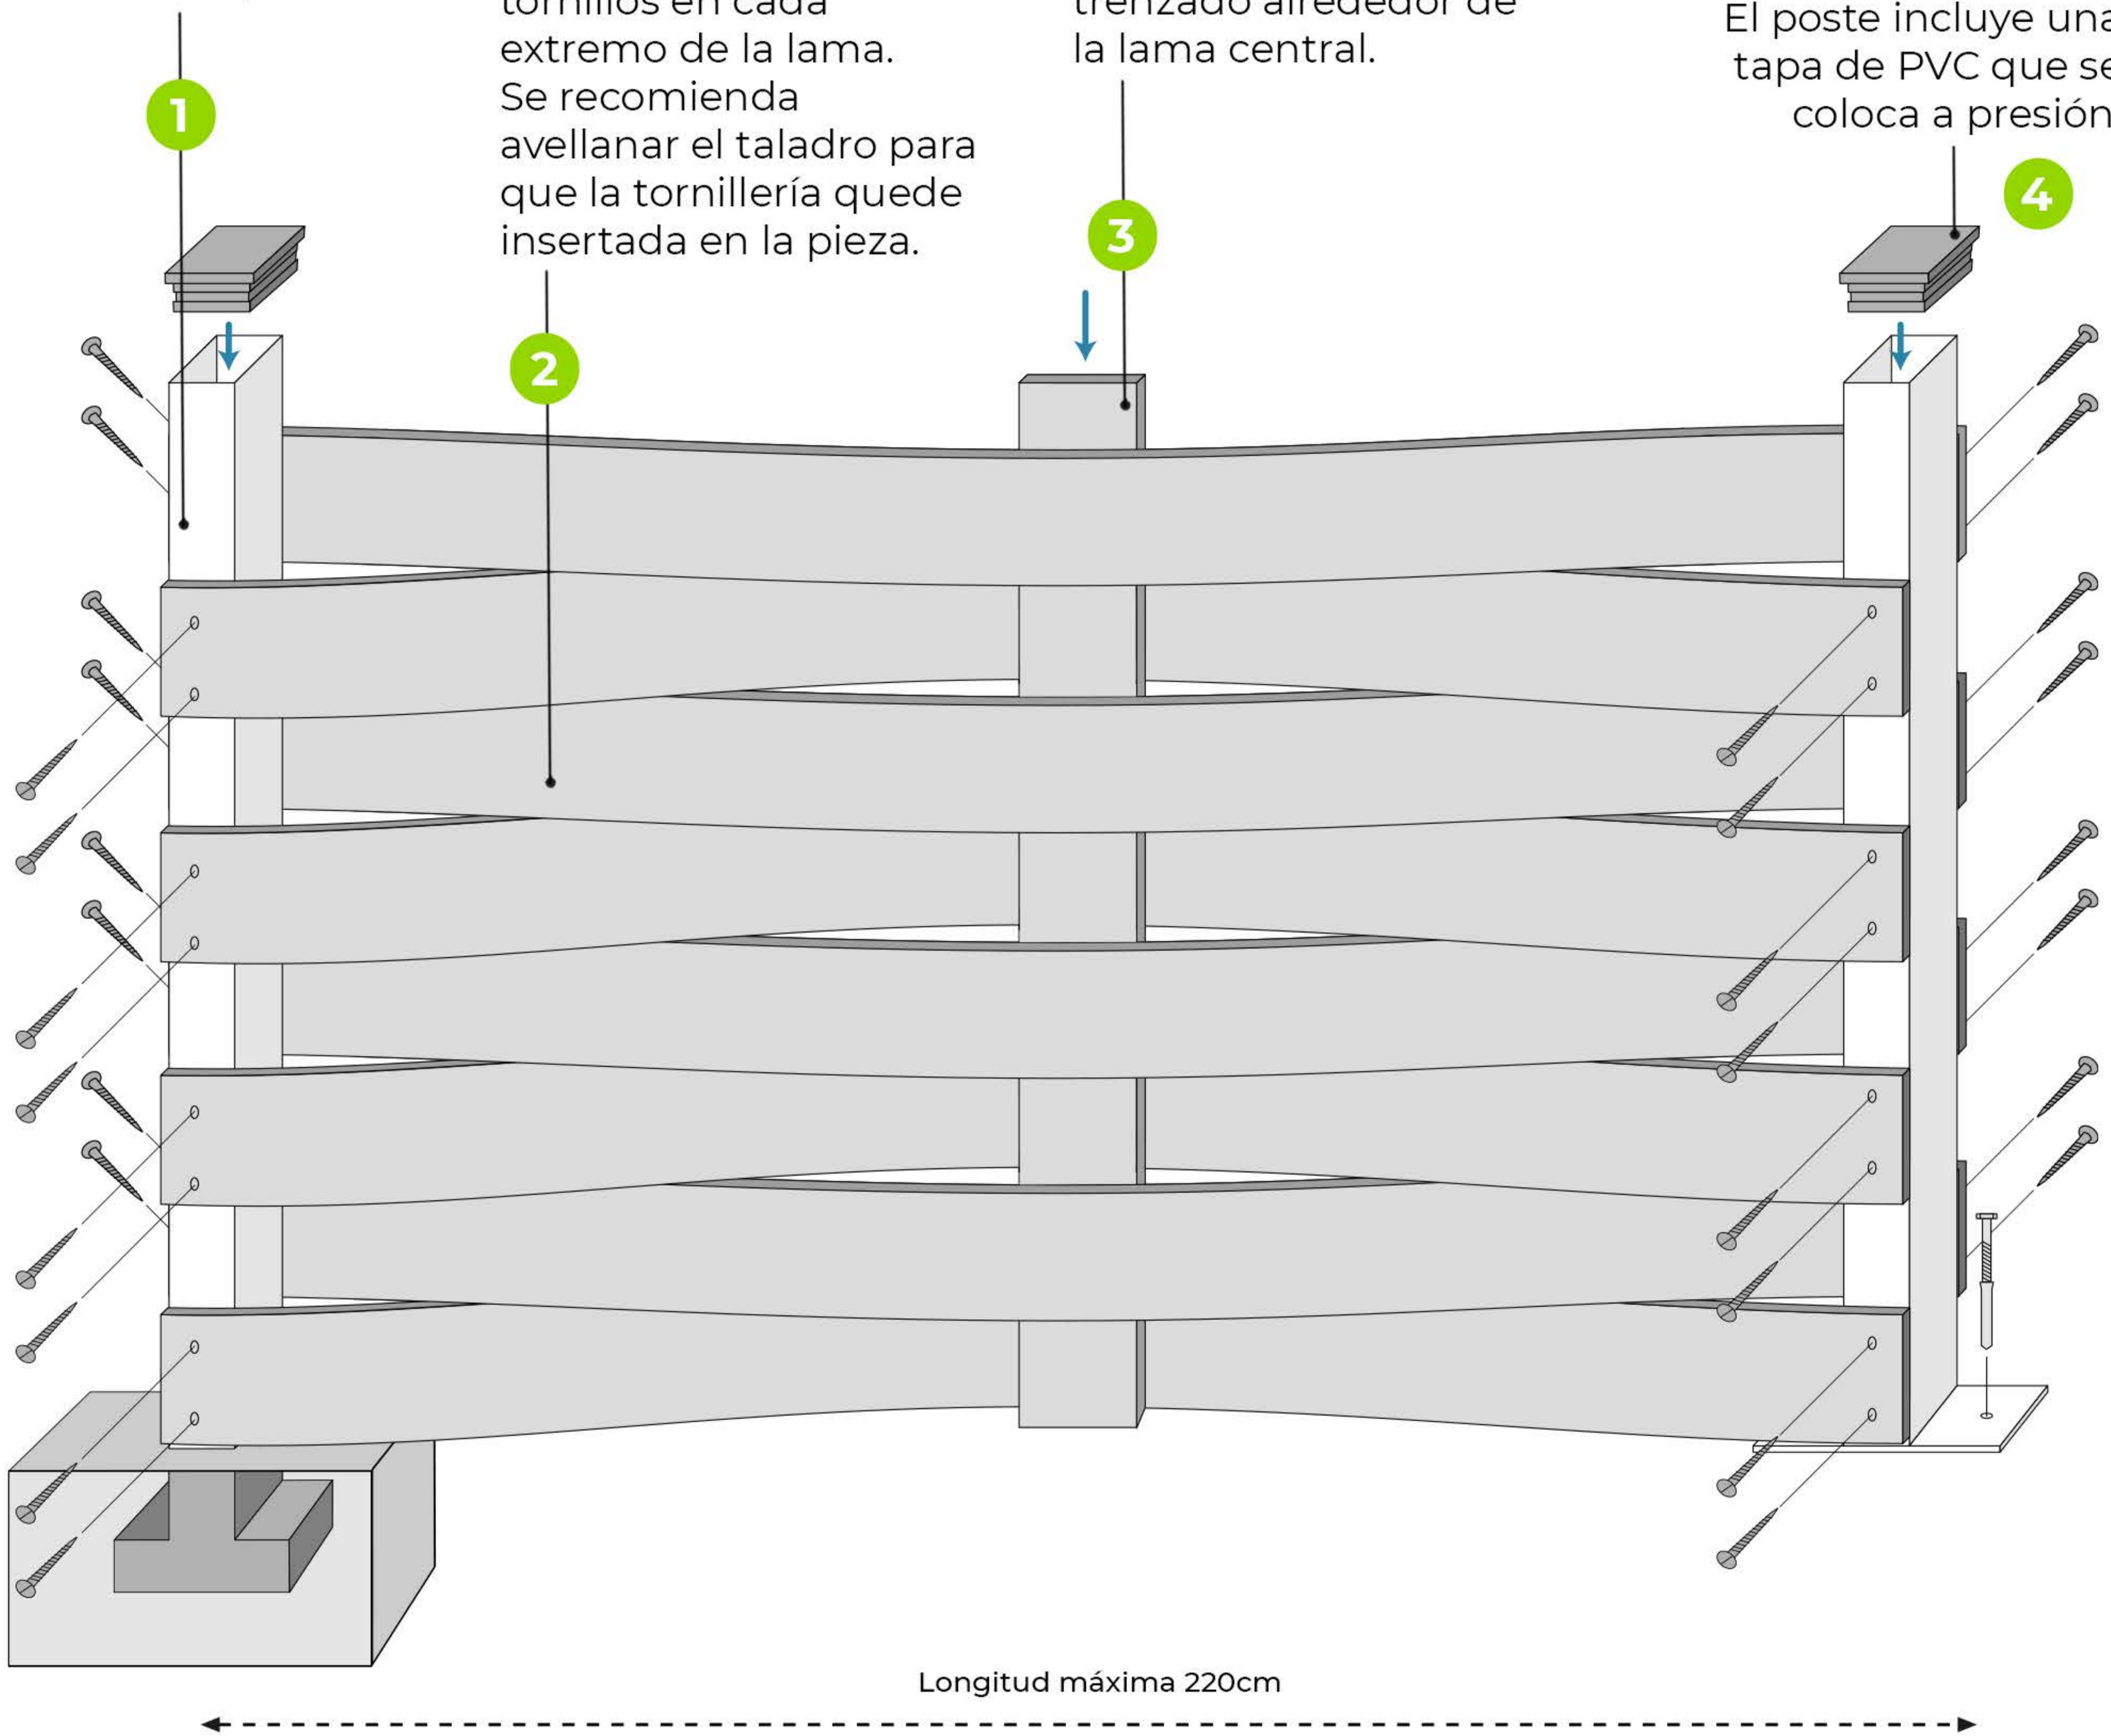

1.1
Opción de fijación 1.
Soportes hormigonados
al suelo.
(Recomendado)

1.2
Opción de fijación 2.
Soportes atornillados
al firme.
(Taco y tornillo
no incluidos)